
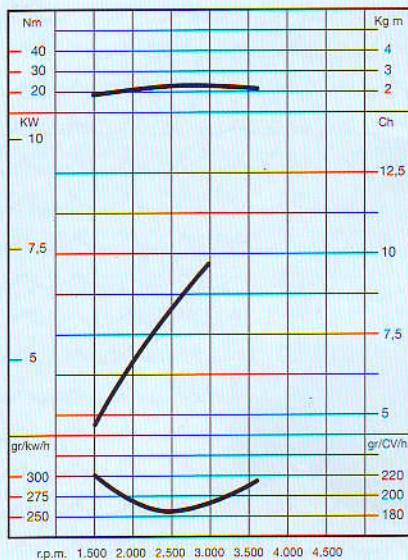


MINI-11/S

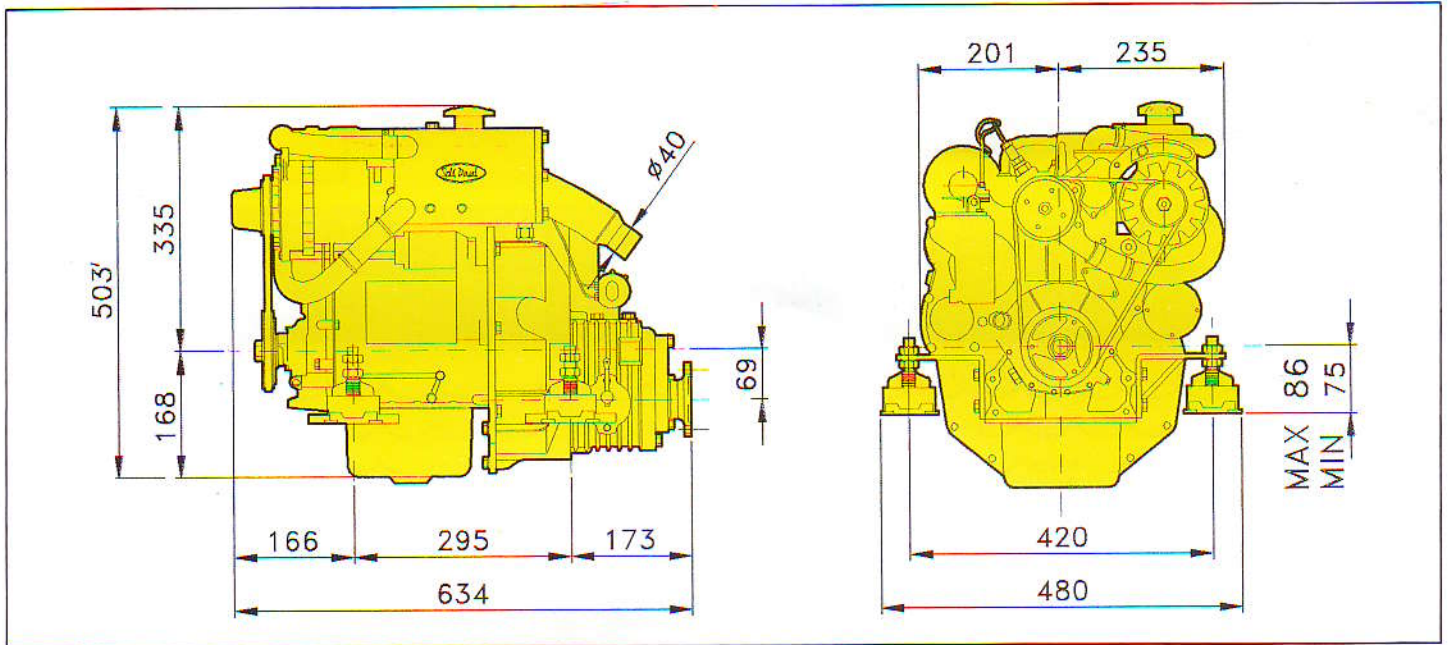

CARACTÉRISTIQUES:

Type	Diesel, 4 temps, cylindres verticaux.
Nbre. de cylindres	2
Alésage x course (mm.)	76 x 70
Cylindrée totale cm ³	635
Taux de compression	23:1
Puissance maxi DIN 6270B ...	9,9 Ch (7,28 kw)
Tours/min. maxi	3.000
Système d'injection	Indirecte.
Refroidissement	Par échangeur de température à eau douce, collecteur échappement refroidi.
Équipement électrique	12 V. démarreur 1,2 Kw. Alternateur 40 A.
Inverseur	Mécanique type RONIM V à engranages hélicoïdaux.
Reduction (avant)	Standard 2,25:1 - Optionelle 3,05:1
Poids avec inverseur	98 kgs.
Angle d'installation	Continu 20° - Intermittent 25°

Équipement Standard:

Démarreur électrique et alternateur, tableau de bord avec, contacteur de démarrage à clé et alarme sonore, pression huile et temp., pompe d'alimentation, filtre à huile, collecteur d'échappement refroidi, 4 supports flexibles, kit d'accouplement de commande à distance.

Équipement optionnel:

Robinet d'eau, filtre d'eau, filtre à carburant/séparateur d'eau, commande à distance, ligne d'arbre, tube étambot, elice.

Éspécifications sujettes à modification sans préavis.

Distributeur:

Agent: