




## Couple moteur

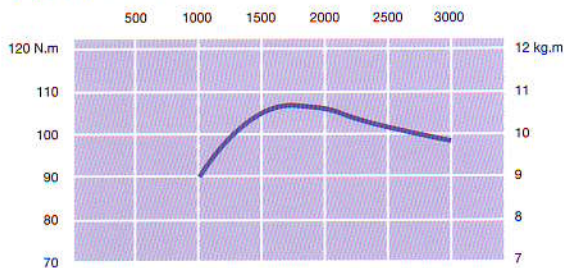

## Puissance

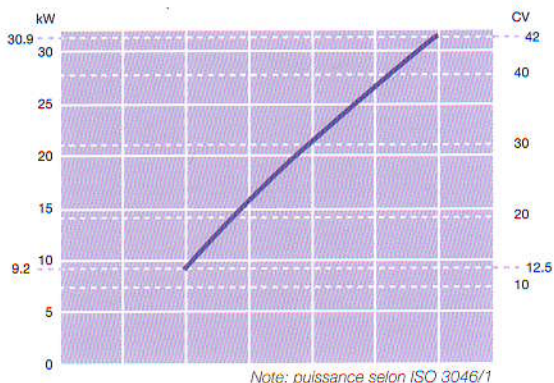

## Consommation de carburant

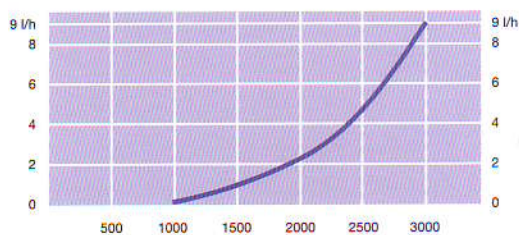


## Caractéristiques Générales

Type	Diesel, 4 Temps
Nbre. de cylindres	4 en ligne
Diamètre x course (mm)	78 x 92
Cylindrée totale (c.c.)	1.758
Rapport de compression	22:1
Puissance intermittente	42 CV (30.9 kW)
Puissance continue	38 CV (27.9 kW)
Tour/minute maximum	3.000
Système d'injection	Indirecte
Refroidissement	Par eau douce, avec échangeur de chaleur
Équipement électrique	12V - Moteur de démarrage 1.7 kW Alternateur 50 A
Angle maximum d'installation	20° continu / 25° intermittent
Ø int. tuyau eau salée	20 mm
Ø int. tuyau aspiration gasoil	6 mm
Ø int. tuyau retour gasoil	5 mm

	Modèle inverseur	TTMC 35 P	TTMC 35 A2	SMI-R3
Fabricant		Kanzaki	Kanzaki	Solé Diesel
Type		Mécanique	Mécanique	Mécanique
Inclinaison de l'axe		-	7°	-
Réductions (plaisance)		2:1 - 2.61:1	2.33:1	-
Réductions (professionnel)		2:1	-	2:1 - 2.5:1 - 3:1
Poids du moteur avec inverseur		172 kg	174 kg	190 kg

## Équipement de série: (Dimensions en mm)

(de série)

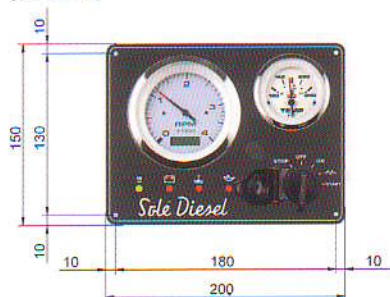

Comprend:

- Tableau de contrôle avec compte-tours
- Compteur d'heures
- Voyant de charge de batterie
- Thermomètre
- Alarmes sonores et visuelles d'eau et de basse pression d'huile
- Clé de démarrage

(en option)



Comprend en plus:

- Voltmètre
- Manomètre d'huile

Dimensions:  
150x250 mm

## Équipement de série:

- Démarrage électrique, alternateur, arrêt électrique et câblage monté sur le moteur
- Tableau d'instruments
- Rallonge câblage de 3 m
- Suspension élastique
- Pompe déstraction d'huile
- Manuel du propriétaire et liste des pièces

## Équipement en option:

- Robinet d'arrivée
- Filtre d'eau
- Filtre de gasoil avec séparateur
- Commandes à distance
- Axe
- Avertisseur
- Hélices
- Système d'échappement
- Poulie prise de force
- Installation double tableau d'instruments



Solé, S.A.  
Ctra. de Martorell a Gelida, km. 2  
08760 Martorell - Barcelona - Espagne  
Tel.: +34 93 775 14 00  
Fax: +34 93 775 30 13  
www.solediesel.com  
sole@solediesel.com

Solé, S.A. mise sur l'amélioration constante de ses produits finaux, c'est pourquoi la conception, la description, les dimensions, la configuration et les autres spécifications techniques présentées ici ne figurent que comme une note indicative sans impliquer une offre contraignante par rapport au produit final. Les spécifications techniques et la présentation sont soumises à des variations et changements sans préavis.

