



Couple moteur

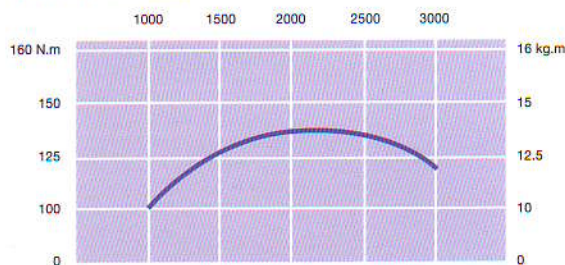


Puissance

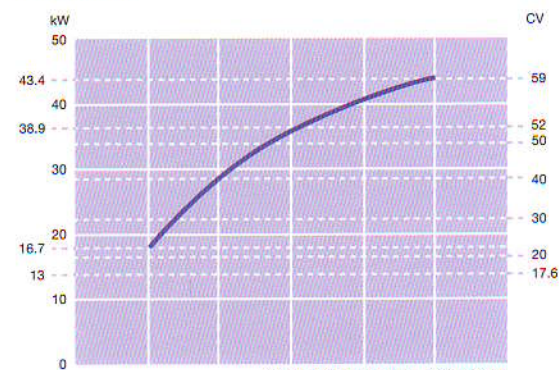

Note: puissance selon ISO 3046/1

Consommation de carburant

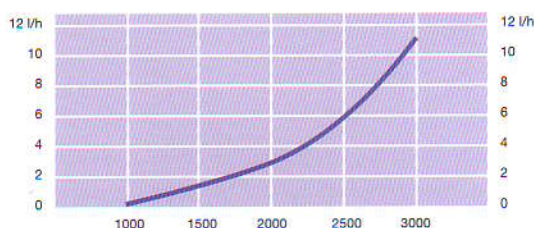


Caractéristiques Générales

Type	Diesel, 4 Temps
Nbre. de cylindres	4 en ligne
Diamètre x course (mm)	88 x 95
Cylindrée totale (c.c.)	2.311
Rapport de compression	22:1
Puissance intermittente	59 HP (43.4 kW)
Puissance continue	53 HP (38.9 kW)
Tour/minute maximum	3.000
Système d'injection	Indirecte
Refroidissement	Par eau douce, avec échangeur de chaleur
Équipement électrique	12V – Moteur de démarrage 2.0 kW Alternateur 50 A
Angle maximum d'installation	20° continu / 25° intermittent
Ø int. tuyau eau salée	30 mm
Ø int. tuyau aspiration gasoil	6 mm
Ø int. tuyau retour gasoil	6 mm

	Modèle inverseur	SMI-R3	TM345/345A	TM93
Fabricant		Solé Diesel	Twin Disc Technodrive	Twin Disc Technodrive
Type		Mécanique	Hydraulique	Hydraulique
Inclinaison de l'axe		-	- / 8°	-
Réductions (plaisance)		2:1 - 2.5:1	2.1:1 - 2.5:1	-
Réductions (professionnel)		2:1 - 2.5:1	2.1:1	2:1 - 2.77:1
Poids du moteur avec inverseur		240 kg	235 kg	263 kg

Tableau d'instruments (Dimensions en mm)

(de série)

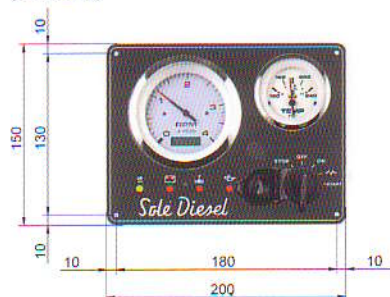

Comprend:

- Tableau de contrôle avec compte-tours
- Compteur d'heures
- Voyant de charge de batterie
- Thermomètre
- Alarmes sonores et visuelles d'eau et de basse pression d'huile
- Clé de démarrage

(en option)



Comprend en plus:

- Voltmètre
- Manomètre d'huile

Dimensions:
150x250 mm

Équipement de série:

- Démarrage électrique, alternateur, arrêt électrique et câblage monté sur le moteur
- Tableau d'instruments
- Rallonge câblage de 3 m
- Suspension élastique
- Pompe déstraction d'huile
- Manuel du propriétaire et liste des pièces

Équipement en option:

- Robinet d'arrivée
- Filtre d'eau
- Filtre de gasoil avec séparateur
- Commandes à distance
- Axe
- Avertisseur
- Hélices
- Système d'échappement
- Poulie prise de force
- Installation double tableau d'instruments



Solé, S.A.

Ctra. de Martorell a Gelida, km. 2
08760 Martorell · Barcelona · Espagne
Tel.: +34 93 775 14 00
Fax: +34 93 775 30 13
www.solédiesel.com
sole@solédiesel.com

Solé, S.A. mise sur l'amélioration constante de ses produits finaux, c'est pourquoi la conception, la description, les dimensions, la configuration et les autres spécifications techniques présentées ici ne figurent que comme une note indicative sans impliquer une offre contraignante par rapport au produit final. Les spécifications techniques et la présentation sont soumises à des variations et changements sans préavis.

