



Couple moteur

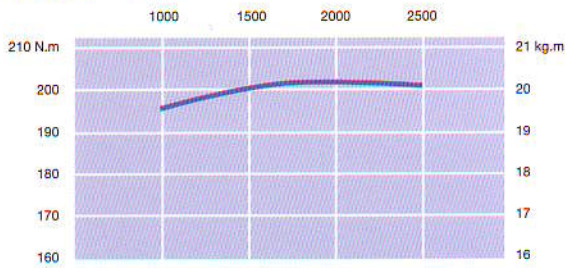


Puissance

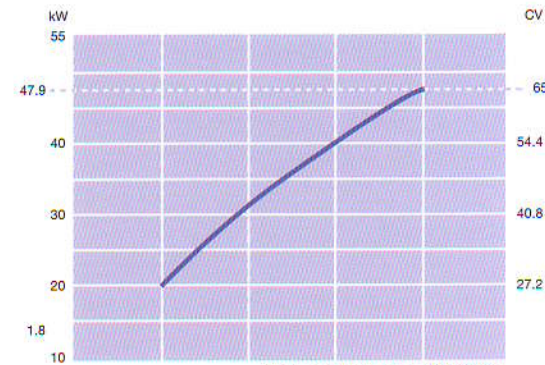

Note: puissance selon ISO 3046/1

Consommation de carburant

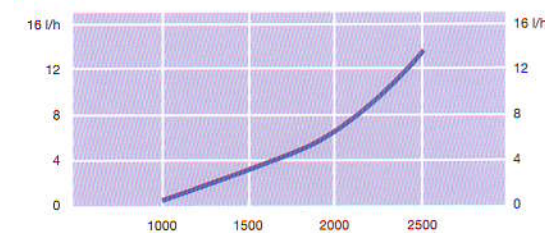


Caractéristiques Générales

Type	Diesel, 4 Temps
Nbre. de cylindres	4 en ligne
Diamètre x course (mm)	94 x 120
Cylindrée totale (c.c.)	3.331
Rapport de compression	22:1
Puissance intermittente	65 CV (47.9 kW)
Puissance continue	62 CV (45.6 kW)
Tour/minute maximum	2.500
Système d'injection	Indirecte
Refroidissement	Par eau douce, avec échangeur de chaleur
Équipement électrique	12V - Moteur de démarrage 2.2 kW Alternateur 70 A
Angle maximum d'installation	15° continu / 20° intermittent
Ø int. tuyau eau salée	30 mm
Ø int. tuyau aspiration gasoil	8 mm
Ø int. tuyau retour gasoil	8 mm

Modèle inverseur	SMI-R3	TM345/345A	TM93
Fabricant	Solé Diesel	Twin Disc Technodrive	Twin Disc Technodrive
Type	Mécanique	Hydraulique	Hydraulique
Inclinaison de l'axe	-	- / 8°	-
Réductions (plaisance)	2:1	1.5:1 - 2:1 - 2.5:1	-
Réductions (professionnel)	-	-	1.5:1 - 2:1 - 2.77:1
Poids du moteur avec inverseur	345 kg	340 kg	368 kg

Tableau d'instruments

(Dimensions en mm)

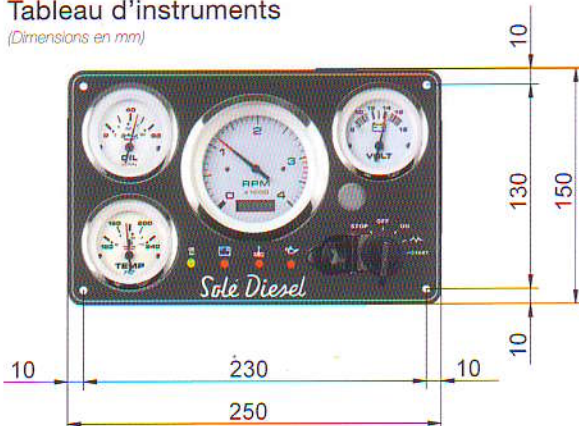

Comprend:

- Tableau de contrôle avec compte-tours
- Compteur d'heures
- Voyant de charge de batterie
- Thermomètre
- Alarmes sonores et visuelles d'eau et de basse pression d'huile
- Clé de démarrage
- Voltmètre
- Manomètre d'huile

Équipement de série:

- Démarrage électrique, alternateur, arrêt électrique et câblage monté sur le moteur
- Tableau d'instruments
- Rallonge câblage de 3 m
- Suspension élastique
- Pompe dérivation d'huile
- Manuel du propriétaire et liste des pièces

Équipement en option:

- Robinet d'arrivée
- Filtre d'eau
- Filtre de gasoil avec séparateur
- Commandes à distance
- Axe
- Avertisseur
- Hélices
- Système d'échappement
- Poulie prise de force



Solé, S.A.
 Ctra. de Martorell a Gelidà, km. 2
 08760 Martorell • Barcelona • Espagne
 Tel.: +34 93 775 14 00
 Fax: +34 93 775 30 13
 www.solediesel.com
 sole@solediesel.com

Solé, S.A. mise sur l'amélioration constante de ses produits finaux, c'est pourquoi la conception, la description, les dimensions, la configuration et les autres spécifications techniques présentées ici ne figurent que comme une note indicative sans impliquer une offre contraignante par rapport au produit final. Les spécifications techniques et la présentation sont soumises à des variations et changements sans préavis.

