




Couple moteur

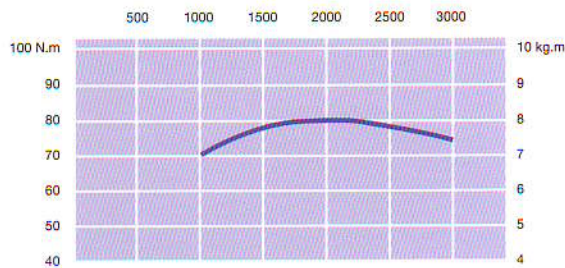

Puissance

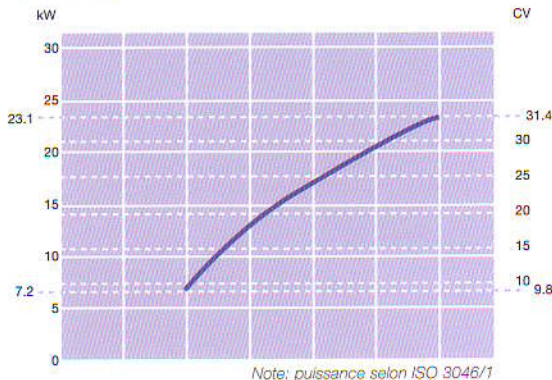

Consommation de carburant

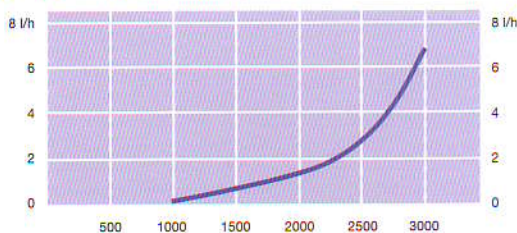


Caractéristiques Générales

Type	Diesel, 4 Temps
Nbre. de cylindres	3 en ligne
Diamètre x course (mm)	78 x 92
Cylindrée totale (c.c.)	1.318
Rapport de compression	22:1
Puissance intermittente	31.4 CV (23.1 kW)
Puissance continue	28.5 CV (20.9 kW)
Tour/minute maximum	3.000
Système d'injection	Indirecte
Refroidissement	Par eau douce, avec échangeur de chaleur
Équipement électrique	12V – Moteur de démarrage 1.7 kW Alternateur 50 A
Angle maximum d'installation	20° continu / 25° intermittent
Ø int. tuyau eau salée	20 mm
Ø int. tuyau aspiration gasoil	6 mm
Ø int. tuyau retour gasoil	5 mm

Modèle inverseur	TMC-40	TTMC 35 P	TTMC 35 A2
Fabricant	Twin Disc Technodrive	Kanzaki	Kanzaki
Type	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Inclinaison de l'axe	—	—	7°
Réductions (plaisance)	2:1	2:1 - 2.61:1	2.33:1
Réductions (professionel)	—	2:1 - 2.61:1	—
Poids du moteur avec inverseur	152 kg	154 kg	156 kg

Tableau d'instruments (Dimensions en mm)

(de série)

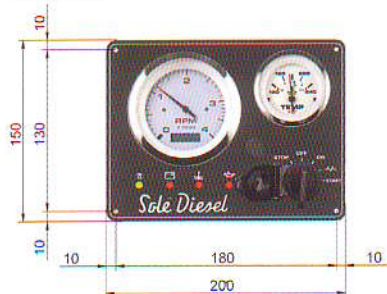

Comprend:

- Tableau de contrôle avec compte-tours
- Compteur d'heures
- Voyant de charge de batterie
- Thermomètre
- Alarmes sonores et visuelles d'eau et de basse pression d'huile
- Clé de démarrage

(en option)



Comprend en plus:

- Voltmètre
- Manomètre d'huile

Dimensions:
150x250 mm

Équipement de série:

- Démarrage électrique, alternateur, arrêt électrique et câblage monté sur le moteur
- Tableau d'instruments
- Rallonge câblage de 3 m
- Suspension élastique
- Pompe déaération d'huile
- Manuel du propriétaire et liste des pièces

Équipement en option:

- Robinet d'arrivée
- Filtre d'eau
- Filtre de gasoil avec séparateur
- Commandes à distance
- Axe
- Avertisseur
- Hélices
- Système d'échappement
- Poulie prise de force
- Installation double tableau d'instruments



Solé, S.A.
Ctra. de Martorell a Gelida, km. 2
08760 Martorell · Barcelona · Espagne
Tel.: +34 93 775 14 00
Fax: +34 93 775 30 13
www.soladiesel.com
sole@soladiesel.com

Solé, S.A. mise sur l'amélioration constante de ses produits finaux, c'est pourquoi la conception, la description, les dimensions, la configuration et les autres spécifications techniques présentées ici ne figurent que comme une note indicative sans impliquer une offre contraignante par rapport au produit final. Les spécifications techniques et la présentation sont soumises à des variations et changements sans préavis.

