



Couple moteur

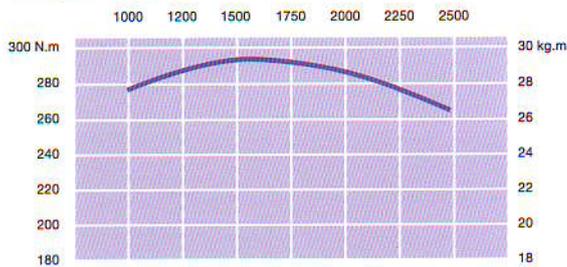


Puissance

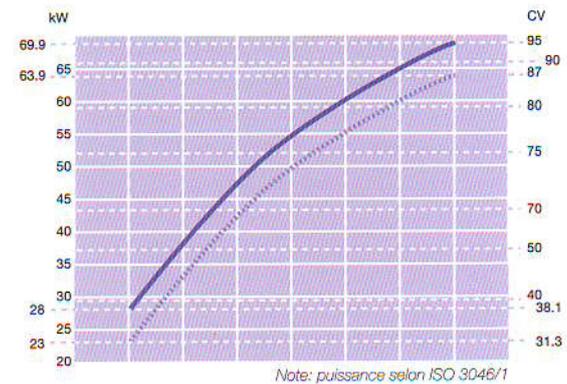

Note: puissance selon ISO 3046/1

— Puissance intermittente
 Puissance continue

Consommation de carburant

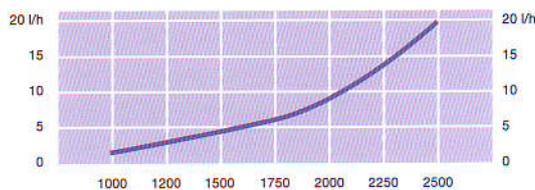


Caractéristiques Générales

Type	Diesel, 4 Temps
Nbre. de cylindres	6 en ligne
Diamètre x course (mm)	94 x 120
Cylindrée totale (c.c.)	4.996
Rapport de compression	22:1
Puissance intermittente	95 CV (69.9 kW)
Puissance continue	87 CV (63.9 kW)
Tour/minute maximum	2.500
Système d'injection	Indirecte
Refroidissement	Par eau douce, avec échangeur de chaleur
Équipement électrique	12V – Moteur de démarrage 3.0 kW Alternateur 70 A
Angle maximum d'installation	15° continu / 20° intermittent
Ø int. tuyau eau salée	30 mm
Ø int. tuyau aspiration gasoil	8 mm
Ø int. tuyau retour gasoil	8 mm

Modèle inverseur	TM93	TM93A	TM170
Fabricant	Twin Disc Technodrive	Twin Disc Technodrive	Twin Disc Technodrive
Type	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Inclinaison de l'axe	—	8°	—
Réductions (plaisance)	2:1 - 2:4:1 - 2:7:1	2:1 - 2:4:1	—
Réductions (professionnel)	2:1 - 2:4:1	2:1	3:1
Poids du moteur avec inverseur	460 kg	460 kg	482 kg

Tableau d'instruments

Dimensions (en mm)

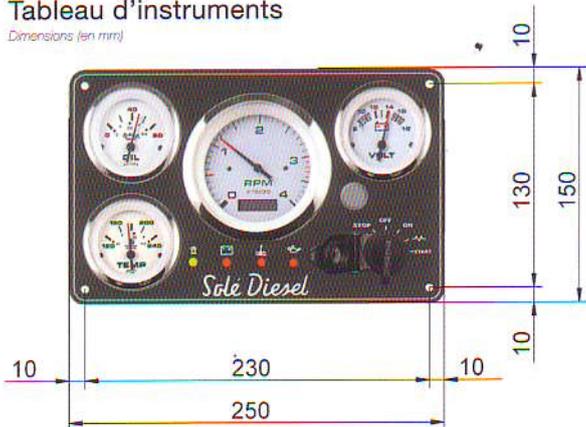

Comprend:

- Tableau de contrôle avec compte-tours
- Compteur d'heures
- Voyant de charge de batterie
- Thermomètre
- Alarmes sonores et visuelles d'eau et de basse pression d'huile
- Clé de démarrage
- Voltmètre
- Manomètre d'huile

Équipement de série:

- Démarrage électrique, alternateur, arrêt électrique et câblage monté sur le moteur
- Tableau d'instruments
- Rallonge câblage de 4 m
- Pompe déaération d'huile
- Manuel du propriétaire et liste des pièces

Équipement en option:

- Robinet d'arrivée
- Filtre d'eau
- Filtre de gasoil avec séparateur
- Commandes à distance
- Axe
- Avertisseur
- Hélices
- Système d'échappement
- Poulie prise de force
- Installation double tableau d'instruments



Solé, S.A.
 Ctra. de Martorell a Gelida, km. 2
 08760 Martorell · Barceloná · Espagne
 Tel.: +34 93 775 14 00
 Fax: +34 93 775 30 13
 www.solédiesel.com
 sole@solédiesel.com

Solé, S.A. strives to constantly improve its end products; therefore the design, description, size, configuration and other technical specifications given here are only for informative purposes, and should not be considered to be a binding offer on the end product. The technical specifications and the presentation are subject to variations and changes without prior warning.

